

Dátový list pre produkt: LI43719792

RL-T8 36 SP 12, 7W 840 2100lm G13 190° mat EM 1200mm

T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektromagnetický predradník




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	50
Svetelný tok (lm) (lm)	2100
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Životnosť	75.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	C
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	rúrkovitá

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	1200
Priemer (mm)	26,70

Energetická trieda: RL-T8 36 SP 12, 7W 840 2100lm G13 190° mat EM 1200mm

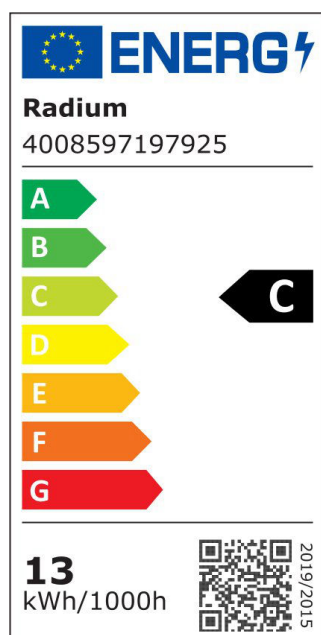

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 36 SP 12,7W 840 2100lm G13 190° mat EM 1200mm T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektromagnetický predradník	LI43719792