

Dátový list pre produkt: LI43720247

RL-T5 14 HE 7W 840 900lm G5 190° mat HF 549mm

T8 Retrofit svetelný zdroj pre elektronický predradník




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm) (lm)	1000
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	D
Pätica	G5
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	rúrkovitá

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	549
Priemer (mm)	17

Energetická trieda: RL-T5 14 HE 7W 840 900lm G5 190° mat HF 549mm

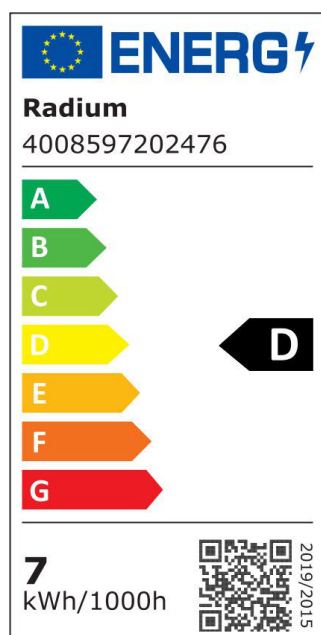

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-T5 14 HE 7W 840 900lm G5 190° mat HF 549mm

LI43720247

T8 Retrofit svetelný zdroj pre elektronický predradník