

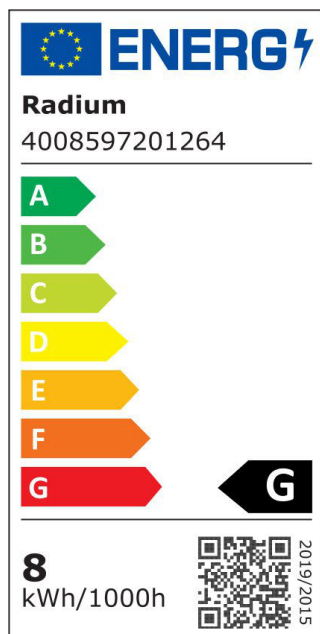
Dátový list pre produkt: LI43920126

RL-MR16 43 7,8W 927 500lm 12V GU5.3 36°

LED nízko napäťový svetelný zdroj

**Technické informácie**

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Svetelný tok (lm) (lm)	500
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 3
Životnosť	40.000h
Stmievanie	stmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	G
Pätica	GU5,3
Uhol vyžarovania (°)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Farba	číra
Materiál	sklo
Prevedenie	PAR16
Dĺžka (mm)	46
Priemer (mm)	51

Energetická trieda: RL-MR16 43 7,8W 927 500lm 12V GU5.3 36°

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-MR16 43 7,8W 927 500lm 12V GU5.3 36°

LI43920126

LED nízko napäťový svetelný zdroj