

Dátový list pre produkt: LI43920134

RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° mat UN 1500mm


T8 Retrofit svetelný zdroj pre 230V priame pripojenie pre elektromagnetický predradník alebo vhodný elektronický predradník



Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm) (lm)	2550
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	F
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	rúrkovitá
Dĺžka (mm)	1500
Priemer (mm)	28

Energetická trieda: RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° mat UN 1500mm

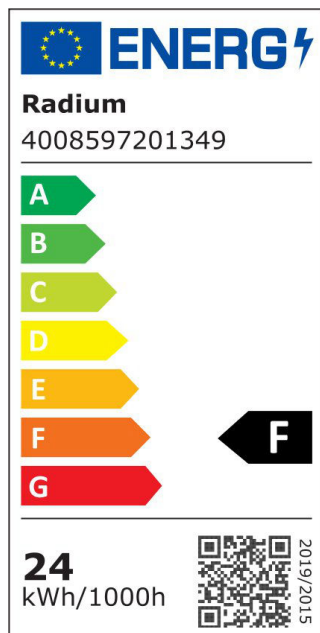

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 58 24W 830 2550lm G13 190° mat UN 1500mm	
T8 Retrofit svetelný zdroj pre 230V priame pripojenie pre elektromagnetický predradník alebo vhodný elektronický predradník	LI43920134