

Dátový list pre produkt: LI43920135

RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° mat HF 600mm

T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektronický predradník




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm) (lm)	800
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h (L70B50)
Spínacie cykly	200000
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	F
Pätica	G13
Uhol vyžarovania (°)	190
Merný výkon (lm/W)	93
Prevádzkové napätie AC (V)	20-40
Prevádzkový prúd mA (mA)	60
Farba	opálová
Materiál	sklo

Technické informácie - Pokračovanie

Prevedenie	rúrkovitá
Dĺžka (mm)	600
Priemer (mm)	28

Energetická trieda: RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° mat HF 600mm

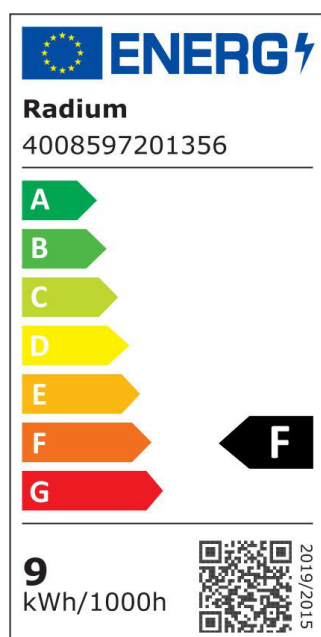

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° mat HF 600mm	LI43920135
T8 Retrofit svetelný zdroj, vhodný pre elektronický predradník	