

Dátový list pre produkt: LI43920279

RL-T5 80 HO 37W 840 5600lm 230V G5 160° mat AC 1449mm

T8 Retrofit svetelný zdroj pre 230V pripojenie




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm) (lm)	5600
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤ 5
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP20
Trieda energetickej účinnosti (platná od 01.09.2021)	D
Pätica	G5
Uhol vyžarovania (°)	160
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Farba	opálová
Materiál	sklo
Prevedenie	rúrkovitá

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	1449
Priemer (mm)	19

Energetická trieda: RL-T5 80 HO 37W 840 5600lm 230V G5 160° mat AC 1449mm

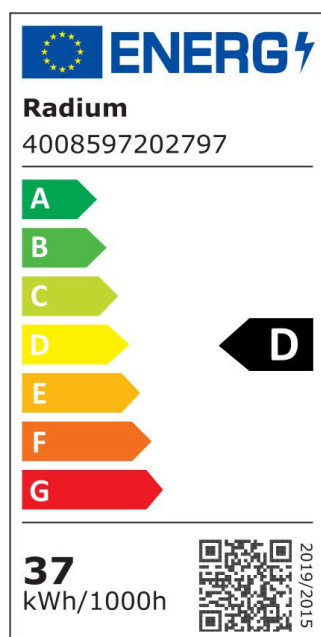

POPIS

OBJ. ČÍSLO

RL-T5 80 HO 37W 840 5600lm 230V G5 160° mat AC 1449mm

LI43920279

T8 Retrofit svetelný zdroj pre 230V pripojenie