


Dátový list pre produkt: LI50HDB224

Line 50 PL DI/IND 105W 12100lm 940 UGR19 DALI, čierne, L-2251

Závesné hliníkové svetidlo, priame/nepriame, vysoký výkon, UGR<19

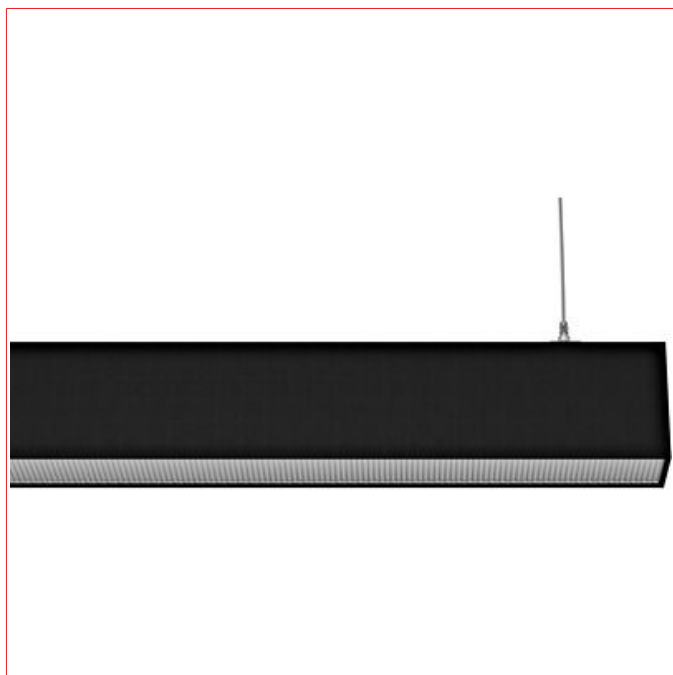


Technické informácie

Svetelný tok (lm)	12100
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Činiteľ oslnenia UGR	19
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Životnosť	50.000h / L80 / B50
Stmievanie	tlačidlom Push to DIM stmievanie DALI
Trieda ochrany	1
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svetidla	závesné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Paleta svetlidlá	LED doska
Účinník	>0,9
Príkon (W)	105
Napájanie	LED napájač

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia Hz (Hz)	50/60
Montáž	na pevný záves
Farba	RAL 9005 (čierna)
MateriálBe	hliník
Kryt	mikroprizamtický
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +30
HxŠxV mm	2251x50x81

Rozmerový obrázok: Line 50 PL DI/IND 105W 12100lm 940 UGR19 DALI, čierne, L-2251

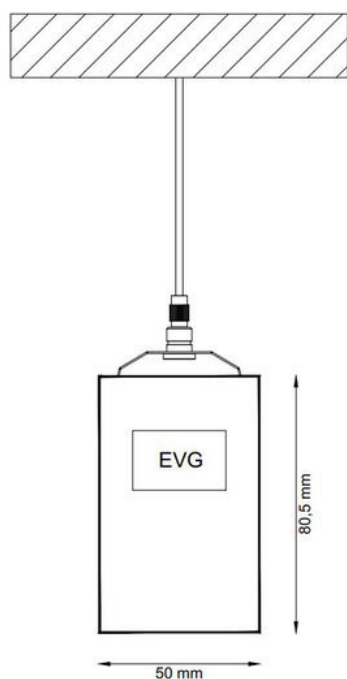

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Line 50 PL DI/IND 105W 12100lm 940 UGR19 DALI, čierne, L-2251	LI50HDB224
Závesné hliníkové svetidlo, priame/nepriame, vysoký výkon, URG<19	