

Dátový list pre produkt: LI50HDW143

Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19

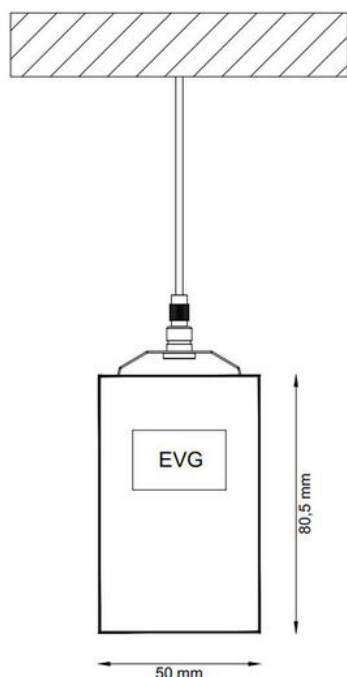
DALI, biele, L-1411

Závesné hliníkové svetidlo, priame/nepriame, vysoký výkon, UGR<19



Technické informácie

Svetelný tok (lm)	7719
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	>50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Merný výkon (lm/W)	127
Príkon (W)	64,30
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Farba	biela
Materiál	hliník
HxŠxV mm	1411x50x81
Počet svetidiel na istič B13	20
Počet svetidiel na istič B16	25
Počet svetidiel na istič C13	25
Počet svetidiel na istič C16	32

Rozmerový obrázok: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, biele, L-1411**Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, biele, L-1411	LI50HDW143
Závesné hliníkové svetidlo, priame/nepriame, vysoký výkon, UGR<19	