

Dátový list pre produkt: LI6CL103K3

CRISTAL S LED zápusťné, 4x1 W 3000K, 345lm, 40°, IP67

vrátane inštalačnej krabice




Technické informácie

typ svietidla	do zeme/podlahy
montáž	zapustená zemná
farba	RAL 9006 (šedá)
materiál	hliník nerezová oceľ
uhol vyžarovania (°)	40
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	230
svetelný zdroj	LED
pätica	LED doska
výkon (W)	4x1
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
lumen (lm) (lm)	345

Technické informácie - Pokračovanie

počet sv. zdrojov	1
trieda ochrany	I
stupeň krytia	IP67
montážna hĺbka (mm)	110
vrátane svet. zdroja	áno
priemer (mm)	130
priemer Ø x výška (mm)	126x110

Rozmerový obrázok: CRISTAL S LED zápusťné, 4x1W 3000K, 345lm, 40°, IP67

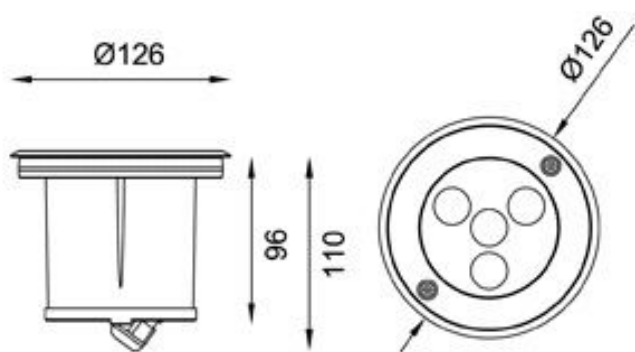

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
CRISTAL S LED zápusťné, 4x1W 3000K, 345lm, 40°, IP67	
vrátane inštaláčnej krabice	LI6CL103K3