



Dátový list pre produkt: LI6PX1013J

Perla Ceiling 1x1W LED 4000K 10°, Fresnelova šošovka




Technické informácie

výrez (mm)	Ø35
typ svietidla	zápustné do stropu
montáž	zapustená do stropu
farba	hliník eloxovaný
materiál	hliník sklo
kryt	fresnelový
uhol vyžarovania (°)	10
napájanie	bez LED napájача
prevádzkové napätie AC (V)	230
svetelný zdroj	LED
päťica	LED doska
výkon (W)	1
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000

Technické informácie - Pokračovanie

lumen (lm) (lm)	93
počet sv. zdrojov	1
trieda ochrany	III
stupeň krytia	IP65
montážna hĺbka (mm)	36
vrátane svet. zdroja	áno
priemer (mm)	40
Výrez mm	Ø35

Rozmerový obrázok: Perla Ceiling 1x1W LED 4000K 10°, Fresnelova šošovka

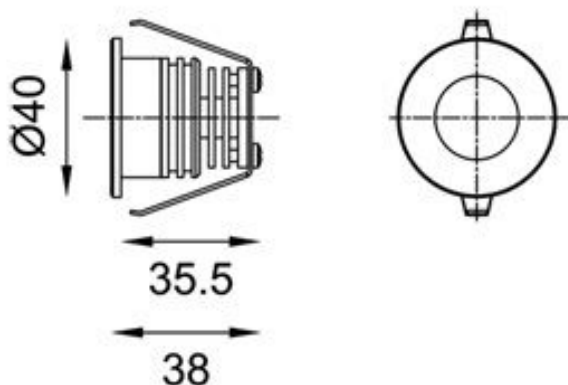

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
Perla Ceiling 1x1W LED 4000K 10°, Fresnelova šošovka	L16PX1013J
voliteľné príslušenstvo	
LED napájací zdroj 15W - 350mA pre PERLA	L11907ABO
LED napájací zdroj 1W - 350mA, IP20, pre max. 1xPERLA	L11909ABO