

Dátový list pre produkt: LI70121962

LED Aot-O 54W 3000K IP50 akrylát opál biele D=1560mm

prachotesné svietidlo s difúzorom




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.560,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	3,50
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	25
Typ svietidla	prachotesné
Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	biela
Materiál	PMMA oceľový plech
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	90

Technické informácie - Pokračovanie

Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	116
Príkon (W)	54
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	6250
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP50
Nárazová odolnosť	IK02
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1560x105x85

Rozmerový obrázok: LED Aot-O 54W 3000K IP50 akrylát opál biele D=1560mm

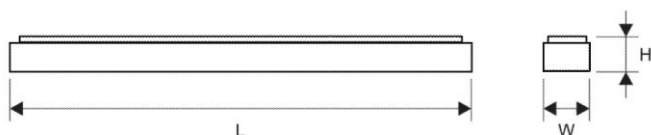

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Aot-O 54W 3000K IP50 akrylát opál biele D=1560mm prachotesné svetidlo s difúzorom	LI70121962