



Dátový list pre produkt: LI99001669

Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, mikroprizma, EVG, biele

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník

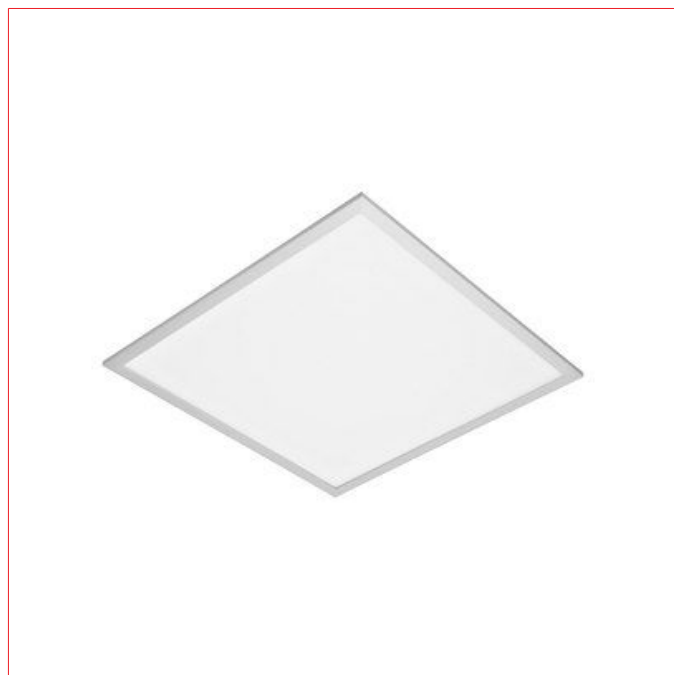


Technické informácie

Typ svetidla	LED panel
Montáž	zápustná do rastra
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	hliník
Kryt	mikroprizamtický
Výrobca	O2-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	43
Merný výkon (lm/W)	95
Farba svetla	teplá biela

Technické informácie - Pokračovanie

Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4100
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť (h)	40000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň krytia	IP20
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	620x620x10

Rozmerový obrázok: Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, mikroprizma, EVG, biele

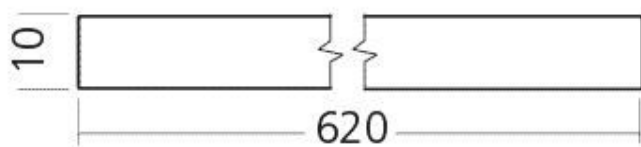

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, mikroprizma, EVG, biele LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník	LI99001669