



Dátový list pre produkt: LI99001670

Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, mikroprizma, EVG, biele

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník

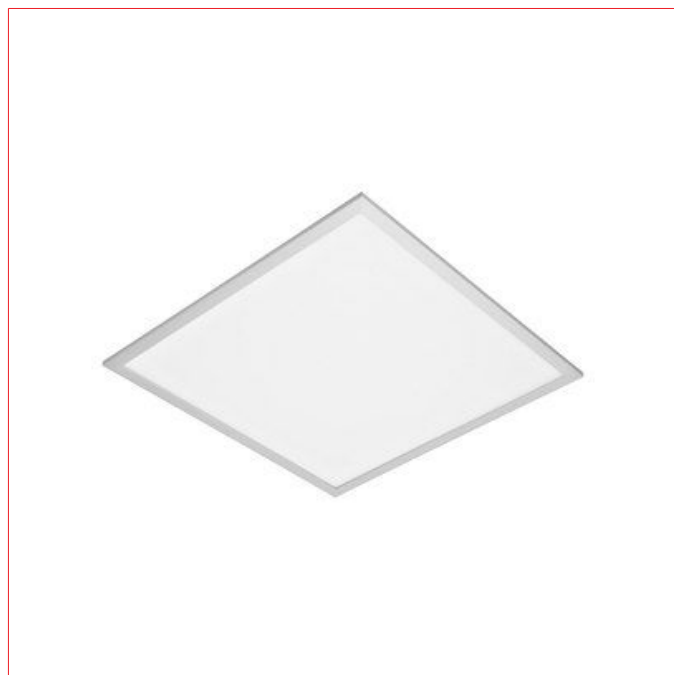


Technické informácie

typ svietidla	LED panel
montáž	zabudované do rastra
farba	RAL 9003 (biela)
materiál	hliník
kryt	mikroprizamtický
uhol vyžarovania (°)	120
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
svetelný zdroj	LED
pätica	LED doska
výkon (W)	42
účinnosť systému (lm/W)	108
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000

Technické informácie - Pokračovanie

index podania farieb (Ra)	≥80
lumen (lm) (lm)	4550
počet sv. zdrojov	1
životnosť (h)	40000
typ stmievania	nie
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP20
energetická trieda ECC	A++ A+ A
vrátane svet. zdroja	áno
HxŠxV mm	620x620x10

Rozmerový obrázok: Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, mikroprizma, EVG, biele

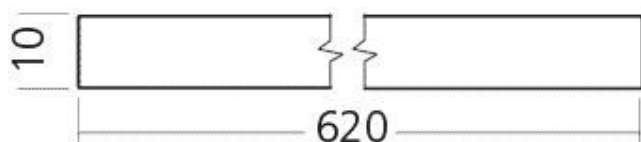

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, mikroprizma, EVG, biele LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník	LI99001670