



Dátový list pre produkt: LI99001742

SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, ECG, biele

zápustný downlight



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výrez (mm)	200 x 200
Typ svetidla	downlight
Montáž	zapustená do stropu
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +35
Farba	biela
Materiál	PMMA oceľový plech hliník
Kryt	matný
Výrobca	02-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	80
Činiteľ oslnenia UGR	<22

Technické informácie - Pokračovanie

Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Svetelný zdroj	LED
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	19
Účinnosť systému (lm/W)	105
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	>80
Svetelný tok (lm)	2000
Životnosť (h)	50.000 / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň krytia	IP20/44
Montážna hĺbka (mm)	110
Obsah svetelného zdroja	áno
HxŠxV mm	215x215x107
Výrez v mm	200 x 200

Rozmerový obrázok: SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, ECG, biele

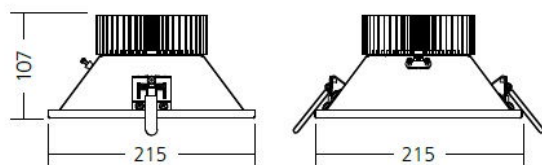

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SEGON Q LED 19W 2000lm 830, IP44, ECG, biele zápustný downlight	LI99001742