



Dátový list pre produkt: LIAR406230

LANO 3 40W, 1050mA, 4750lm, 3000K, UGR<19, 625x625mm, biely

LED panel opálový, CRI >80, bez napájača

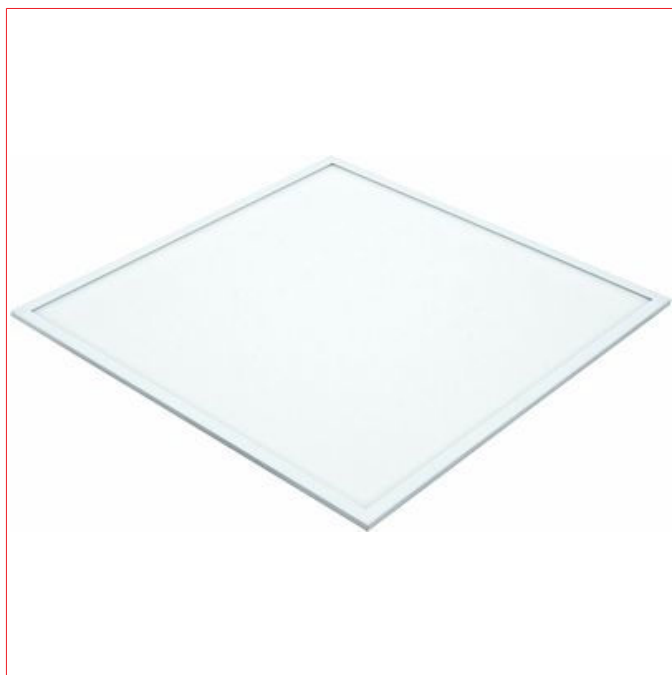

Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	620,00
Šírka (mm)	620,00
Výška (mm)	9,00
Hmotnosť (kg)	3,00
Montáž	záves zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	PMMA hliník
Výrobca	O2-Schrack
Činiteľ oslnenia UGR	<19 (2H / 4H)

Technické informácie - Pokračovanie

Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	40
Merný výkon (lm/W)	115
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	> 80
Svetelný tok (lm)	4600
Životnosť	35.000h / L70 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Stupeň ochrany krytom	IP40
HxŠxV mm	620x620x9

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LANO 3 40W, 1050mA, 4750lm, 3000K, UGR<19, 625x625mm, biely LED panel opálový, CRI >80, bez napájača	LIAR406230
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379
LED napájač pre LANO 3, 1050mA, 40W	LIARTR1050
Philips LED napájač Xitanium 44W 0.9/1.05A	
LED napájač pre LANO 3, 1050mA, 40W, DALI stmievateľný	LIARTR105D
Tridonic LCA, 45W, 500-1400mA one4all, SR, PRE, DALI stmievateľný	
Zápusťný rám pre LED panel LANO 3, 625x625mm, biely	LIAREBR625
	LIARABR626