

Dátový list pre produkt: LIC50018--

Ligne-S II vložka svietidla 40/50/60/70W 840 60° DALI biela

účinnosť 195 lm/W, DIP prepínač, výrobné nastavenie 0 W, s flexibilnou svorkou




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.500,00
Šírka (mm)	70,00
Výška (mm)	40,00
Hmotnosť (kg)	1,75
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40
Montáž	na montážnu lištu

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela
Uhol vyžarovania (°)	60
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Merný výkon (lm/W)	195
Príkon (W)	70 60 50 40
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	9750 13650 7800 11700
Životnosť	50000
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
HxŠxV mm	1500x70x40

Rozmerový obrázok: Ligne-S II vložka svietidla 40/50/60/70W 840 60° DALI biela

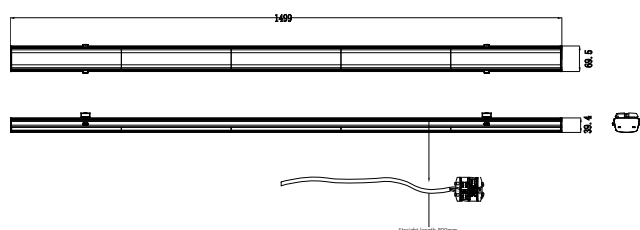

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ligne-S II vložka svietidla 40/50/60/70W 840 60° DALI biela účinnosť 195 lm/W, DIP prepínač, výrobné nastavenie 0 W, s flexibilnou svorkou	LICS0018