



Dátový list pre produkt: LID10116--

Luka LED, záp., 3W, 3000K, 190lm, 30°, 700mA, IP65, hliník **€CONOMY**




Technické informácie

Výrez (mm)	Ø37
Typ svetidla	downlight
Montáž	zapustená do stropu
Farba	hliník
Materiál	hliník
Výrobca	O6-One Light
Napájanie	bez LED napájача
Prevádzkový prúd mA (mA)	700
Svetelný zdroj	LED
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	3
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	190

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP65
Energetická trieda ECC	A
Montážna hĺbka (mm)	60
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	46x46
Výrez v mm	Ø37

Rozmerový obrázok: Luka LED, záp., 3W, 3000K, 190lm, 30°, 700mA, IP65, hliník

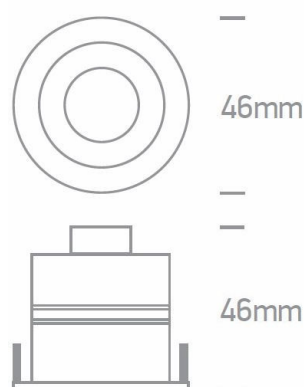

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Luka LED, záp., 3W, 3000K, 190lm, 30°, 700mA, IP65, hliník	LID10116
Dôležité príslušenstvo	
LED napájač 700mA 1-6W, nestmievateľný	LID13080