


Dátový list pre produkt: LID10202--

Punto-F/M MR16 zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, chróm **ECONOMY**




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svetidla	downlight
Svetelný zdroj	reflektorová žiarovka 12V LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU5,3
Príkon (W)	50
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Prevádzkové napätie DC (V)	12
Vstupné napätie AC (V)	12

Technické informácie - Pokračovanie

Vstupné napätie DC (V)	12
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø63
Montážna hĺbka (mm)	60
Farba	chróm
Materiál	lisovaný kov
Výška (mm)	22
Priemer (mm)	76
Voliteľné príslušenstvo	LI43920154
Dôležité príslušenstvo	LI43420567; LI43819756; LID13520--
Priemer Ø x výška (mm)	76x22
Výrez v mm	Ø63

Rozmerový obrázok: Punto-F/M MR16 zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, chróm

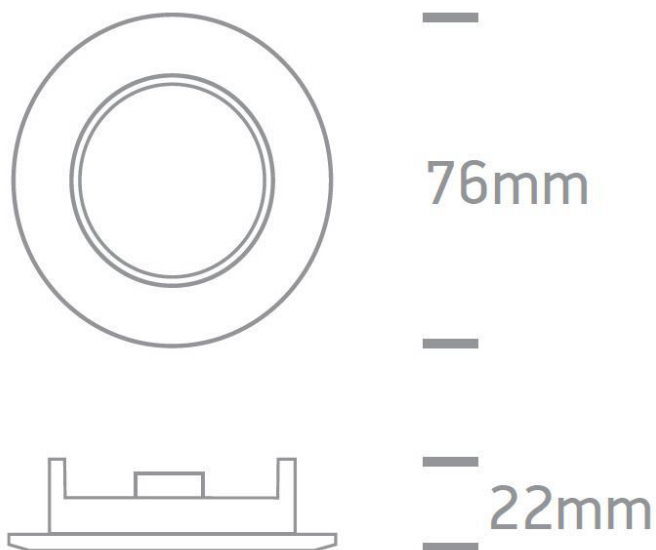

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Punto-F/M MR16 zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, chróm	LID10202
Dôležité príslušenstvo	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED nízkonapäťové reflektorové svietidlo	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED nízkonapäťové reflektorové svietidlo	LI43819756
89075W, LED napájač 12V 0-75W, 230V	LID13520
Voliteľné príslušenstvo	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED nízkonapäťové reflektorové svietidlo	LI43920154