


Dátový list pre produkt: LID10455--

Punto-A MR16, zápustné, GU5,3, 50W, IP20, 12V, chróm **ECONOMY**

03 REC SPOTS ADJ



Produktové informácie

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj	reflektorová žiarovka 12V LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU5,3
Príkon (W)	50

Technické informácie - Pokračovanie

Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Prevádzkové napätie DC (V)	12
Vstupné napätie AC (V)	12
Vstupné napätie DC (V)	12
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 75
Montážna hĺbka (mm)	55
Farba	chróm
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	24
Priemer (mm)	85
Voliteľné príslušenstvo	LI44020746
Dôležité príslušenstvo	LI43819756; LID13520--
Priemer Ø x výška (mm)	85x24
Výrez v mm	Ø 75

Rozmerový obrázok: Punto-A MR16, zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, 12V, chróm

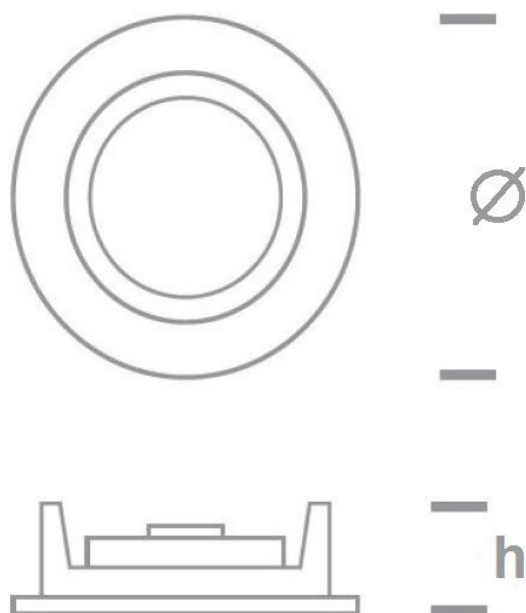

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Punto-A MR16, zápusťné, GU5,3, 50W, IP20, 12V, chróm 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
Dôležité príslušenstvo	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED nízkonapäťové reflektorové svietidlo	LI43819756
89075W, LED napájač 12V 0-75W, 230V 23 DRIVERS	LID13520
Voliteľné príslušenstvo	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° Nízkonapäťové LED svietidlo	LI44020746