


Dátový list pre produkt: LID10543--

Lima, zápustné, G53, 75W, IP20, výkyvné, biele €CONOMY




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj	reflektorová žiarovka 12V LED žiarovka
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svietidla	G53
Príkon (W)	75
Napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkové napätie AC (V)	12
Prevádzkové napätie DC (V)	12
Vstupné napätie AC (V)	12
Vstupné napätie DC (V)	12

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	80
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Výška (mm)	35
Priemer (mm)	140
Voliteľné príslušenstvo	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Dôležité príslušenstvo	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
Priemer Ø x výška (mm)	140x35

Rozmerový obrázok: Lima, zápustné, G53, 75W, IP20, výkyvné, biele

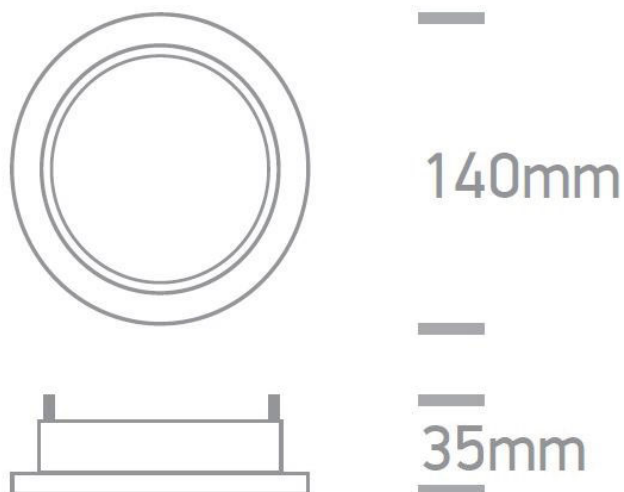

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lima, zápusťné, G53, 75W, IP20, výkyvné, biele	LID10543
Dôležité príslušenstvo	
Lima zápusťný rám, štvorcový, biely	LID11017
Lima zápusťný rám, kruhový, biely	LID10392
QR-LP 111 ECO 50W FL 24° G53	L15U656885
Transformátor 230V - 12V AC, 35-105W, stmievateľný stmievanie nábehovou a dobehovou hranou	LID12571
Voliteľné príslušenstvo	
Lima zápusťný rám, kruhový, biely	LID10392
Lima zápusťný rám, štvorcový, biely	LID11017
51200R/W, zápusťná základňa, pre Pako-S/A2, biela	LID11099
51200AR/W, zápusťná základňa, pre Pako-S/A2, biela	LID11097
51300AR/W, zápusťná základňa, pre Pako-S/A2, biela	LID11121
51400R/W, zápusťná základňa, štvorcová, pre Pako-Q/A2, biela	LID11144
51400AR/W, záp. základňa, štvorcová, pre Pako-Q/A2, biela	LID11142
51401R/W, zápusťná základňa, pre Pako-S/A2, biela	LID11150
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949