

Dátový list pre produkt: LID13267--

Ina-F PAR16, zápustné, bodové, GU10, 50W, IP20, biele **€ECONOMY**

zápustné, bodové



Produktové informácie

Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Stmievanie	stmievateľné záleží od svetelného zdroja
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj	MR16 LED žiarovka
Svetelný zdroj integrovaný	nie
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	GU10
Príkon (W)	10

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Vstupné napätie AC (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 78
Montážna hĺbka (mm)	150
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	120
Priemer (mm)	93
Voliteľné príslušenstvo	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
Dôležité príslušenstvo	LID 14882--; LID 13226--
Priemer Ø x výška (mm)	92x30
Výrez v mm	Ø 78

Rozmerový obrázok: Ina-F PAR16, zápusťné, bodové, GU10, 50W, IP20, biele

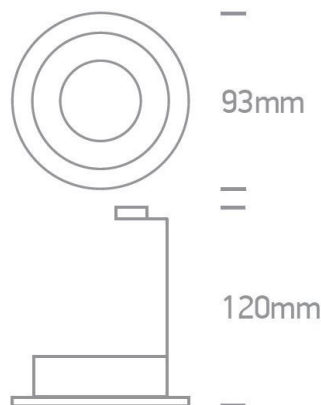

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ina-F PAR16, zápusťné, bodové, GU10, 50W, IP20, biele zápusťné, bodové	LID13267
Dôležité príslušenstvo	
LED žiarovka 7W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI97 230V 36° stm plné spektrum CRI97	LID14882

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dôležité príslušenstvo	
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
Voliteľné príslušenstvo	
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	LID17278
LED žiarovka 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° stm Vhodné pre kryté svietidlá s vysokou teplotou okolia	LID17279
LED žiarovka 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° stm Núdzové osvetlenie	LID17203
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° 25 LAMPS	LID13226
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° stmievateľná	LID14508
LED žiarovka 6W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI85 230V 60° svetelný zdroj	LID15671
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Núdzový modul pre MR16 LED 3W, 230V, 3h, IP20 trvalý alebo núdzový režim s 89004 (LID13677--)	LID16223
Núdzový modul pre GU10 / E27 LED 3-8,5W, 3h vhodný pre aj LED žiarovky GU10 a E27, ktoré sú kompatibilné s napätím 180V DC	LID13106