


Dátový list pre produkt: LID13606--

Extract LED 15W, 3000K, 1100lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele **ECONOMY**

stropné, zápusťné




Technické informácie

výrez (mm)	Ø145
typ svietidla	downlight
montáž	zapustená do stropu
farba	biela
materiál	hliník
uhol vyžarovania (°)	60
napájanie	LED napájač
prevádzkové napätie AC (V)	100-240
svetelný zdroj	CMH-T
pätica svietidla	LED doska
výkon (W)	15
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

svetelný tok (lm)	1100
počet svetelných zdrojov	1
Stmievanie	Nestmievateľné
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP20
energetická trieda ECC	A
montážna hĺbka (mm)	155
obsah svetelného zdroja	áno
priemer Ø x výška (mm)	155x135
Výrez mm	Ø145

Rozmerový obrázok: Extract LED 15W, 3000K, 1100lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele

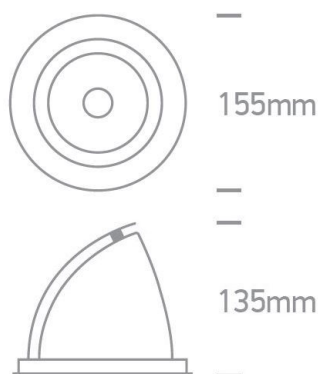

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Extract LED 15W, 3000K, 1100lm, 60°, 230V, IP20, výk., biele stropné, zápusťné	LID13606