


Dátový list pre produkt: LID13615--

Marra LED pás 19,2W/m 6000K 1400lm/m, stmievateľný, IP20

LED flexibilný pás, stmievateľný, 5m balenie

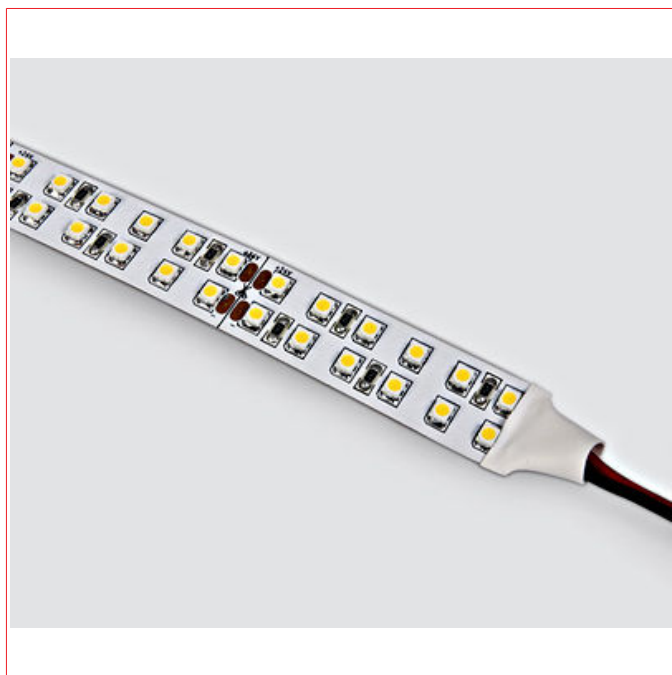

Technické informácie

Výkon na meter (W/m)	19,20
Farba svetla	denné svetlo
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svetidla	LED pás
Svetelný zdroj	SMD LED
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	24
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Materiál	plast

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka (mm)	5000
Šírka (mm)	16
Voliteľné príslušenstvo	LID13864--;LID13867--;LID13869--;LID13862--;LID13865--;LID13863--; LID16949--
Lumen / m (lm/m)	1400

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra LED pás 19,2W/m 6000K 1400lm/m, stmievateľný, IP20 LED flexibilný pás, stmievateľný, 5m balenie	LID13615
Voliteľné príslušenstvo	
7912/AL, hliníkový profil 2m + PC opálový difúzor vhodný pre LED pásy 7825, 7875, 7880	LID13864
7910/AL, hliníkový profil 2m + PC opálový difúzor vhodný pre LED pásy 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
7916/AL, hliníkový nástenný profil 2m + PC opálový difúzor vhodný pre LED pásy 7825, 7875, 7880	LID13869
7908/AL, hliníkový trojuholníkový profil 2m + PC opál. dif. vhodný pre LED pásy 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7912R/AL, hliníkový zápusťný profil 2m + PC opálový difúzor vhodný pre LED pásy 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7910R/AL, hliníkový zápusťný profil 2m + PC opálový difúzor vhodný pre LED pásy 7825, 7875, 7880	LID13863
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949