



Dátový list pre produkt: LID13756--

Lano Quadro 40W LED, záp./záv., M600, 6000K, 3200lm, 950mA €ECONOMY

IP20, trieda ochrany III, 50 000 hodín




Technické informácie

Výrobca	06-One Light
Svetelný tok (lm)	3200
Farba svetla	denné svetlo
Teplota farby (K)	6000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	30.000h
Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED doska

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	40
Napájanie	LED napájač
Prevádzkový prúd mA (mA)	950
Montáž	záves zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Kryt	opálový
Dĺžka (mm)	600
Šírka (mm)	600
Výška (mm)	15
Voliteľné príslušenstvo	LID 13401--; LID 15379--
HxŠxV mm	600x600x15
Výkon (W)	40

Rozmerový obrázok: Lano Quadro 40W LED, záp./zav., M600, 6000K, 3200lm, 950mA

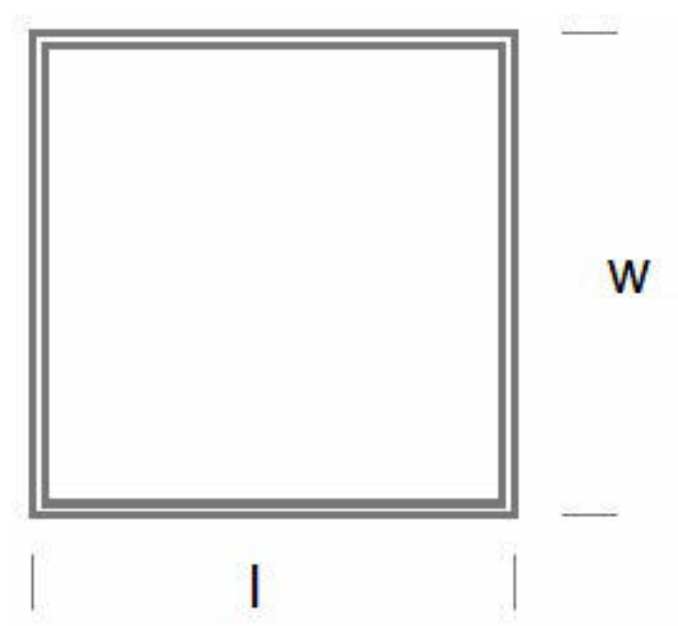

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro 40W LED, záp./zav., M600, 6000K, 3200lm, 950mA IP20, trieda ochrany III, 50 000 hodín	LID13756
Voliteľné príslušenstvo	
Závesný set pre sériu Lano 2ks pre Lano 1200 x 600	LID13401
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379