



Dátový list pre produkt: LID13766--

Lano Quadro LED, záp./záv., M600, 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA €CONOMY

IP20, trieda ochrany III, 50 000 hodín




Technické informácie

Typ svetidla	LED panel
Montáž	záves zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	hliník
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Ovládanie a napájanie	bez LED napájača
Prevádzkový prúd mA (mA)	1200
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED čip
Výkon (W)	48
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	3800
Stmievanie	stmievateľné
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	600x600x15

Rozmerový obrázok: Lano Quadro LED, záp./záv., M600, 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA

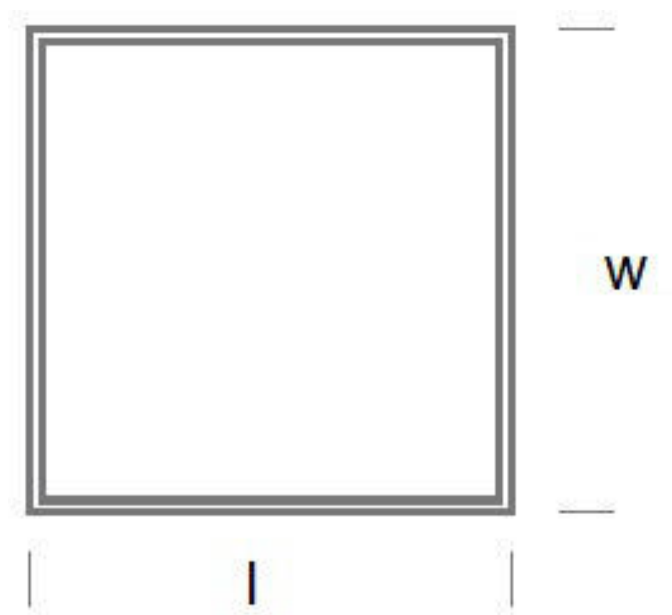

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro LED, záp./zav., M600, 48W, 4000K, 3800lm, 1200mA IP20, trieda ochrany III, 50 000 hodín	LID13766
Dôležité príslušenstvo	
Napájač pre 1200mA 48W LED panely napr. Lano Quadro alebo Sutil Round 2 48W, 1200mA	LID13319
Napájač 1200mA, pre 48W LED panely, stmievateľný (triak)	LID13754
DALI stmievateľný napájač 50W 230V	LID13668
Voliteľné príslušenstvo	
Závesný set pre sériu Lano 2ks pre Lano 1200 x 600	LID13401
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379