


Dátový list pre produkt: LID13820--

Pako LED, 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, výk., čierne €CONOMY

stropné, zápusťné

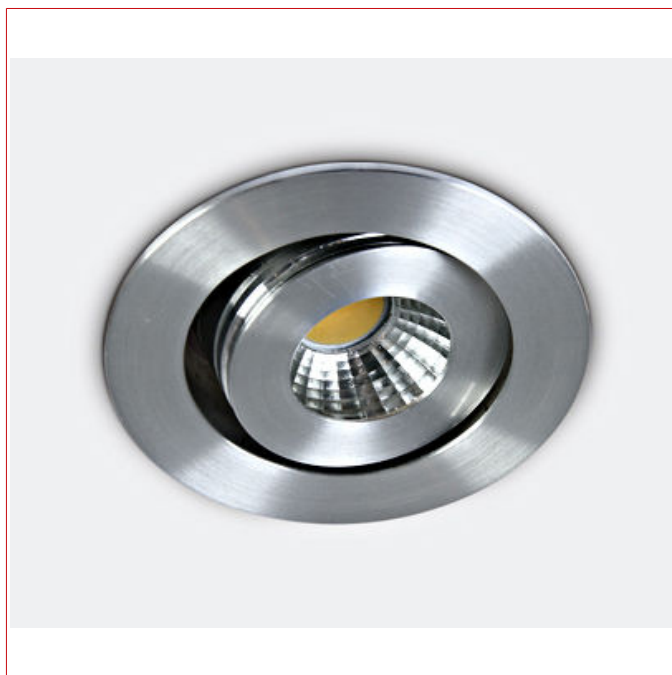

Produktové informácie

1W/2W COB LED adjustable recessed spot IP20. Requires 350mA/700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	200
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápusťné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Technické informácie - Pokračovanie

Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	40
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	1;2
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	350 / 700
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35/0,7
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 45
Montážna hĺbka (mm)	60
Farba	čierna
Materiál	hliník
Výška (mm)	36
Priemer (mm)	52
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Dôležité príslušenstvo	LID 13678--; LID 13677--; LID 16462--; LID 16463--;
Priemer Ø x výška (mm)	52x36
Výrez v mm	Ø 45

Rozmerový obrázok: Pako LED, 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, výk., čierne



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pako LED, 1W/3W, 3000K, 200lm, 40°, 350/700mA, výk., čierne stropné, zápusťné	LID13820
Dôležité príslušenstvo	
89004A, LED napájač 700mA 2-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13678
89004, LED napájač 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
LED driver 230V 2-4W 700mA dimmable 23 DRIVERS	LID16463
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949