




Dátový list pre produkt: LID14032--

Lano Quadro LED panel, 48W, 3000K, 3600lm, 1200mA, M625, bi. €CONOMY

stropné, závesné/zápustné



Krivka svjetivosti



Produktové informácie

UGR19 62x62 recessed LED panel for T-rail false ceilings. Can be recessed or suspended. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Requires 1200mA LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	4000lm
------------------------	--------

Technické informácie - Pokračovanie

Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájača
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	120
Príkon (W)	48
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	1200
Montáž	záves zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	55
Farba	biela
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	620
Šírka (mm)	620
Výška (mm)	10
Voliteľné príslušenstvo	LID 13401--; LID 15379--; LID 16949--
Dôležité príslušenstvo	LID 13319--; LID 13754--; LID 16598--
HxŠxV mm	620x620x10
Výkon (W)	48

**Rozmerový obrázok: Lano Quadro LED panel, 48W, 3000K, 3600lm,
1200mA, M625, bi.**

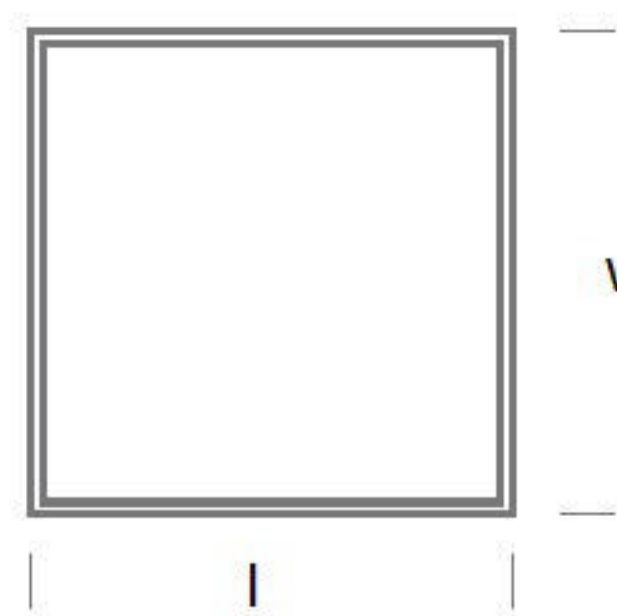

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro LED panel, 48W, 3000K, 3600lm, 1200mA, M625, bi. stropné, závesné/zápustné	LID14032
Dôležité príslušenstvo	
Napájač pre 1200mA 48W LED panely napr. Lano Quadro alebo Sutil Round 2 48W, 1200mA	LID13319
Napájač 1200mA, pre 48W LED panely, stmievateľný (triak) 23 DRIVERS	LID13754
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598
Voliteľné príslušenstvo	
Závesný set pre sériu Lano 2ks pre Lano 1200 x 600	LID13401
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20 26 ACCES&GADGETS	LID15379
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949