

Dátový list pre produkt: LID15433--

Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, biele

Zápusťné bodové, výkyvné, vyžaduje 350mA LED napájač, pružinové svorky



Produktové informácie

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	1020
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájača
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svietidla	zápusťné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	36
Merný výkon (lm/W)	85

Technické informácie - Pokračovanie

Príkion (W)	12
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	350
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,35
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 55
Montážna hĺbka (mm)	50
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	155
Priemer (mm)	40
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Dôležité príslušenstvo	LID12540--;
Priemer Ø x výška (mm)	65x155
Výrez v mm	Ø 55

Rozmerový obrázok: Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, biele

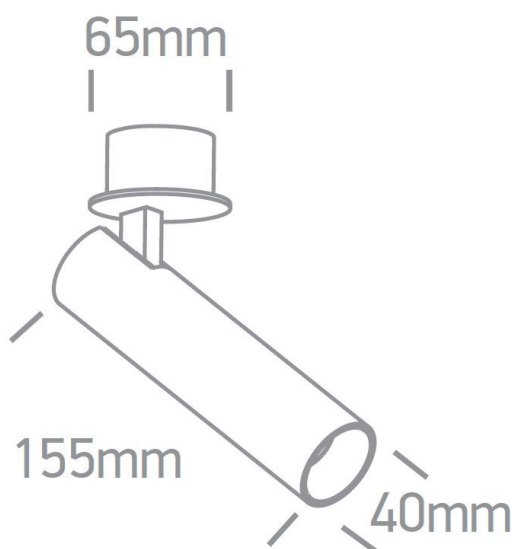

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, biele Zápusťné bodové, výkyvné, vyžaduje 350mA LED napájač, pružinové svorky	LID15433
Dôležité príslušenstvo	
LED napájač 350mA, 10-15W, 230V 23 DRIVERS	LID12540
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949