

Dátový list pre produkt: LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, biele

Zápusťný downlight, s 1000mA LED napájačom




Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	3100
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Činiteľ oslnenia UGR	<17
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ svietidla	zápusťné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svietidla	LED doska
Príkon (W)	40
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	záves zapustená do stropu
Montážna hĺbka (mm)	55
Farba	biela
Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	620

Technické informácie - Pokračovanie

Šírka (mm)	620
Výška (mm)	10
Voliteľné príslušenstvo	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
HxŠxV mm	620x620x10
Výkon (W)	40

Rozmerový obrázok: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, biele

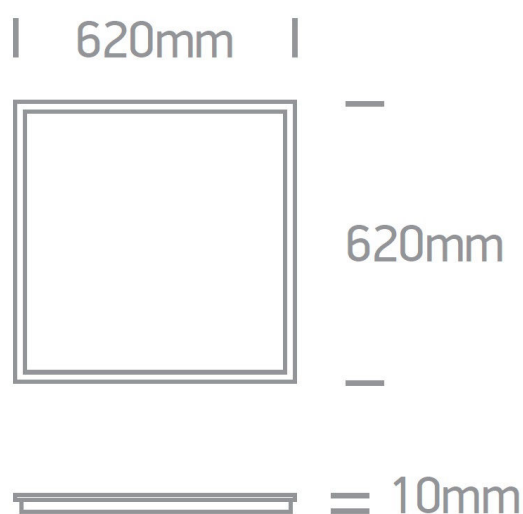

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, biele	LID15473
Zápusťný downlight, s 1000mA LED napájačom	
Voliteľné príslušenstvo	
Závesný set pre sériu Lano	LID13401
2ks pre Lano 1200 x 600	
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimmable	LID16598
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy	LID16949