

Dátový list pre produkt: LID16449--

Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white

zápustné stropné svetidlo



Produktové informácie

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie


Svetelný tok (lm) (lm)	675
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svetidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	40
Merný výkon (lm/W)	75

Technické informácie - Pokračovanie

Príkonnosť (W)	9
Ovládanie a napájanie	musí sa objednať samostatne
Prevádzkový prúd mA (mA)	550
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,50
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 120
Montážna hĺbka (mm)	90
Farba	biela
Materiál	hliník
Výška (mm)	134
Priemer (mm)	136
Voliteľné príslušenstvo	LID16949--
Dôležité príslušenstvo	LID15950--; LID16616--;
Priemer Ø x výška (mm)	136x134
Výrez v mm	Ø 120

Rozmerový obrázok: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white

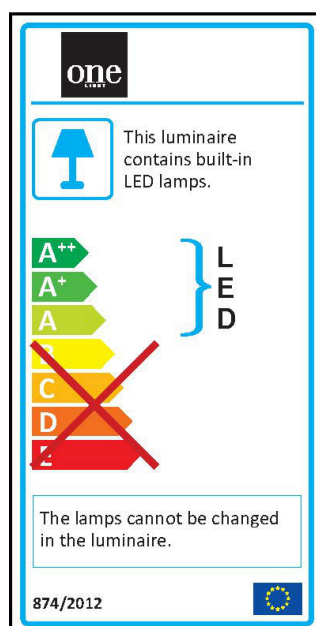

Energetická trieda: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
lithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim white zápustné stropné svetidlo	LID16449
Dôležité príslušenstvo	
LED napájač 7,5 - 15W 230V 500mA IP20 23 DRIVERS	LID15950
LED napájač 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949