


Dátový list pre produkt: LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K Ra80 UGR19 IP20 230V biele

BACKLIT, vrátane 800mA napájača

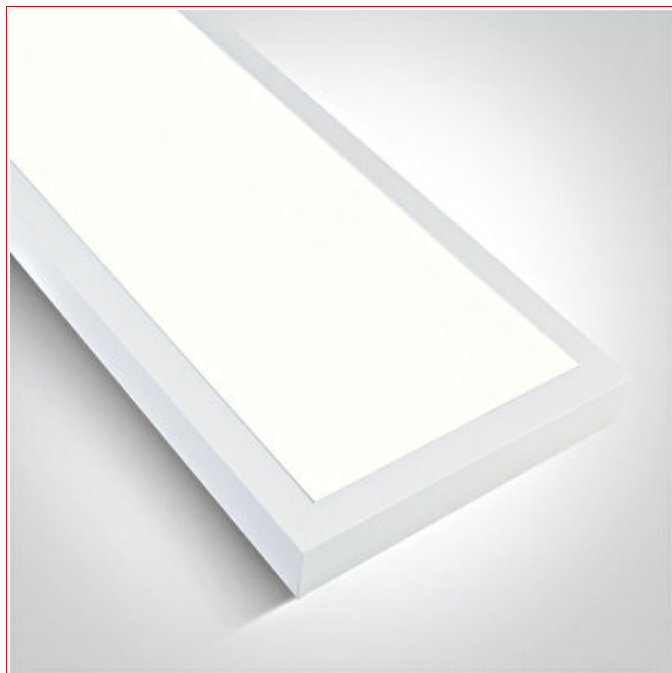

Produktové informácie

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informácie

Svetelný tok (lm) (lm)	2700;3000;2850
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000 5700
Index podania farieb (Ra)	≥80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	90
Účinník	0,90
Príkon (W)	30
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	800
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,80
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	hliník ocel'
Dĺžka (mm)	1200
Šírka (mm)	150
Výška (mm)	42
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
HxŠxV mm	1200x150x42

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K Ra80 UGR19 IP20 230V biele BACKLIT, vrátane 800mA napájača	LID17298
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949