

Dátový list pre produkt: LID17635--

Tilo 10 LED 30W 2500lm 3K/4K/6K Ra80 IP44 UGR19 230V biele

IK04



Produktové informácie

30W SMD LED UGR19 CCT Variable downlight, IP44. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informácie

Výška (mm)	45,00
Priemer (mm)	220,00
Hmotnosť (kg)	0,99
Typ svetidla	zápustné do stropu
Farba	biela
Materiál	zliatina hliníka
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	750
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,75
Päťica svetidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	83
Príkon (W)	30
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6000 4000 3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	2500
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK04
Montážna hĺbka (mm)	65
Priemer (mm)	220
Priemer Ø x výška (mm)	220x45
Výrez (mm)	Ø 205
Výrez v mm	Ø 205

Rozmerový obrázok: Tilo 10 LED 30W 2500lm 3K/4K/6K Ra80 IP44 UGR19 230V biele

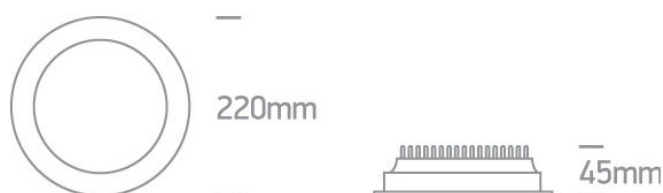

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tilo 10 LED 30W 2500lm 3K/4K/6K Ra80 IP44 UGR19 230V biele IK04	LID17635