

Dátový list pre produkt: LIEP00010-

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, biela, L-1412

Závesné svetidlo z hliníka priame/nepriame, vysoký výkon, UGR <28




Technické informácie

Svetelný tok (lm)	7703
Svetelný tok (lm) (lm)	7719
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Životnosť	50.000h (L80/B50)
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Typ svetidla	závesné
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	7719
Príkon (W)	64,30
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240V
Vstupné napätie AC (V)	220-240V
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	hliník
Dĺžka (mm)	1411
Šírka (mm)	50
Výška (mm)	80,50
Hmotnosť (kg)	4,20
HxŠxV mm	1452x50x81
Počet svietidiel na istič B13	20
Počet svietidiel na istič B16	25
Počet svietidiel na istič C13	25
Počet svietidiel na istič C16	32

Rozmerový obrázok: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, biela, L-1412

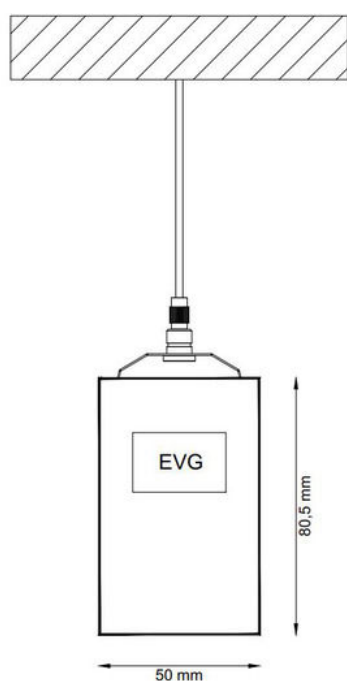

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, biela, L-1412
Závesné svetidlo z hliníka priame/nepriame, vysoký výkon, UGR <28

LIEP00010