


Dátový list pre produkt: LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF biele L-614

Hliníkové profilové svetidlo s opálovým PMMA difúzorom, priame vyžarovanie, IP20



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	614,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	81,00
Hmotnosť (kg)	1,50
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	prisadené svetidlo
Farba	čierna

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	hliník
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240V 50/60Hz
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Päťica svetidla	LED čip
Príkon (W)	40
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	4318
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno

Rozmerový obrázok: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF biele L-614

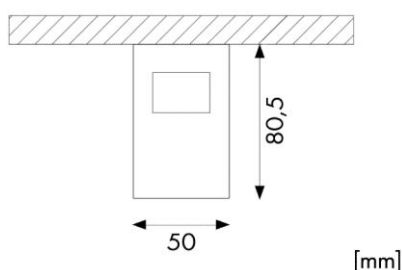

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF biele L-614	LIEP0463
Hliníkové profilové svetidlo s opálovým PMMA difúzorom, priame vyžarovanie, IP20	