



Dátový list pre produkt: LIEP0473--

NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR>19 DALI biele L-1214

Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame vyžarovanie, IP20

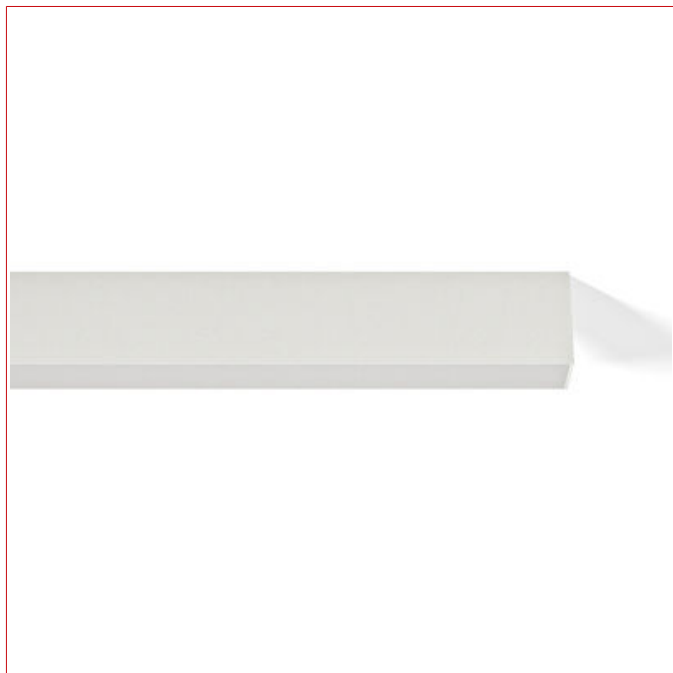


Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.214,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	81,00
Hmotnosť (kg)	2,90
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
HxŠxV mm	1214x50x81

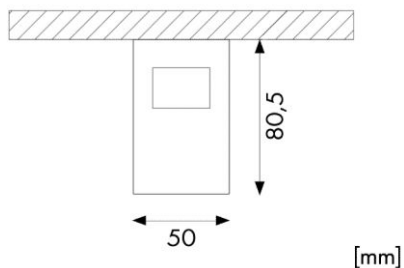**Rozmerový obrázok: NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR>19 DALI
biele L-1214**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D 30W 3162lm 840 MP UGR>19 DALI biele L-1214 Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame vyžarovanie, IP20	LIEP0473