



Dátový list pre produkt: LIEP0475--

NOVIA LINE 50 D 18, 5W 1903lm 830 MP UGR>19 DALI biele L-1454

Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame vyžarovanie, IP20

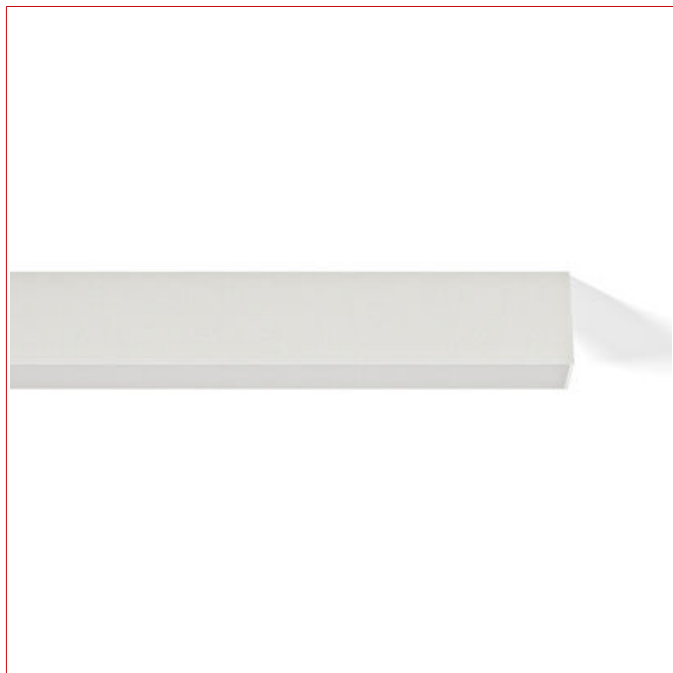


Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	81,00
Hmotnosť (kg)	3,50
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
HxŠxV mm	1454x50x81

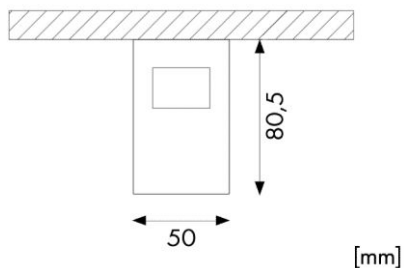**Rozmerový obrázok: NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR>19
DALI biele L-1454**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR>19 DALI biele L-1454 Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame vyžarovanie, IP20	LIEP0475