



Dátový list pre produkt: LIEP0482--

# NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI L-1454

Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame/nepriame vyžarovanie, vrátane lankového závesu 2000 mm, IP20

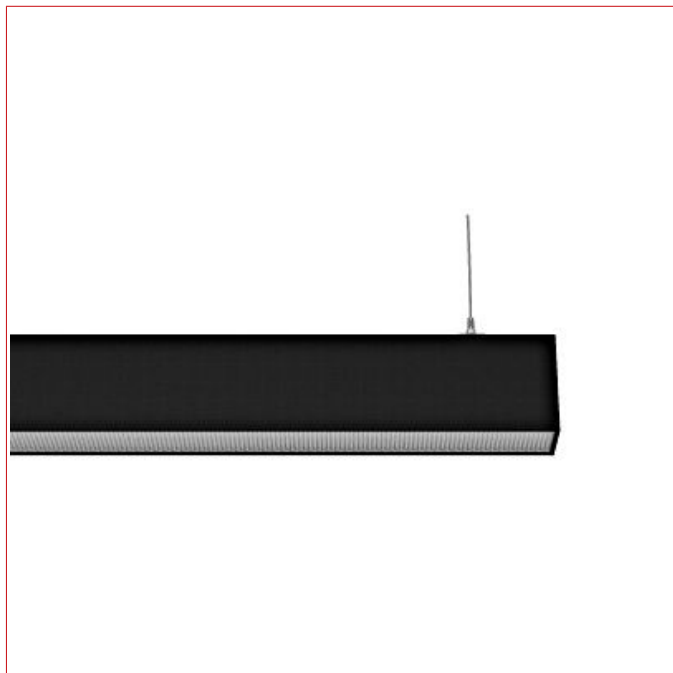

## Krivka svetivosti



## Technické informácie


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)         | 1.454,00           |
| Šírka (mm)               | 50,00              |
| Výška (mm)               | 81,00              |
| Hmotnosť (kg)            | 4,40               |
| Min. teplota okolia (°C) | -20                |
| Max. teplota okolia (°C) | 40                 |
| Životnosť                | 50.0000h (L70/B50) |

## Technické informácie - Pokračovanie

HxŠxV mm

1454x50x81

### Rozmerový obrázok: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI L-1454



| POPIS                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI L-1454                                                                             |            |
| Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame/nepriame vyžarovanie, vrátane lankového závesu 2000 mm, IP20 | LIEP0482   |