



Dátový list pre produkt: LIEP0484--

NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR >19 DALI L-2894

Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame/nepriame vyžarovanie, vrátane lankového závesu 2000 mm, IP20

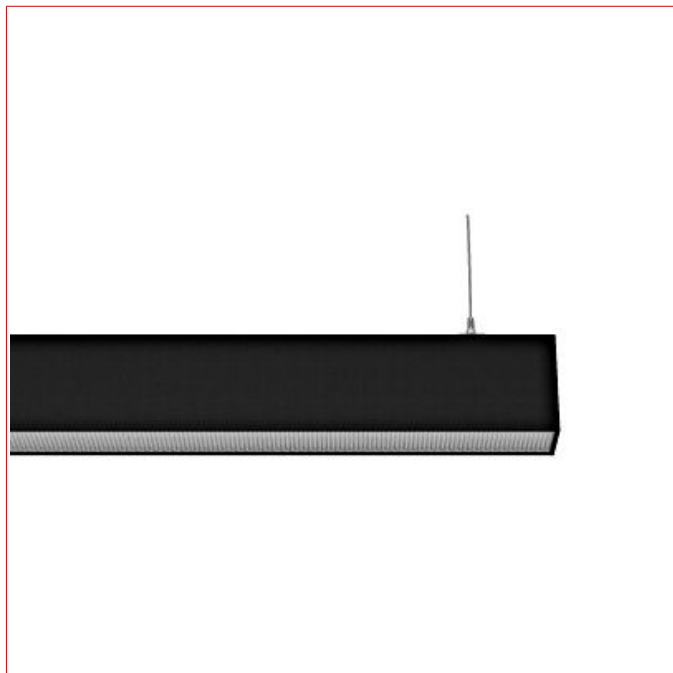

Krivka svetivosti



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	2.894,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	81,00
Hmotnosť (kg)	8,70
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Životnosť	50.0000h (L70/B50)

Technické informácie - Pokračovanie

HxŠxV mm

2894x50x81

Rozmerový obrázok: NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR >19 DALI L-2894



POPIS	OBJ. ČÍSLO
NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR >19 DALI L-2894	
Hliníkové profilové svetidlo s mikroprizmatickým PMMA difúzorom, priame/nepriame vyžarovanie, vrátane lankového závesu 2000 mm, IP20	LIEP0484