

Dátový list pre produkt: LIFS003002

FS 72, 3050K, Ra=90+, 17,5W/m, 1320lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED flexibilný pás, teplá biela, len pre interiérové použitie




Technické informácie

Výkon na meter (W/m)	17,60
Lumen / m (lm/m)	1455
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3050K +/- 75
Index podania farieb (Ra)	≥90
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP44
Typ svetidla	LED pás
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Montáž	prisadená na strop nástená
Dĺžka (mm)	5000
Šírka (mm)	10,50

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	3
Voliteľné príslušenstvo	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Dôležité príslušenstvo	LILPV10024;LINT244100;LINT924100;LINT245100
HxŠxV mm	5000x11x3
Binning	3-SDCM
Svetelný zdroj	LED

Rozmerový obrázok: FS 72, 3050K, Ra=90+, 17,5W/m, 1320lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

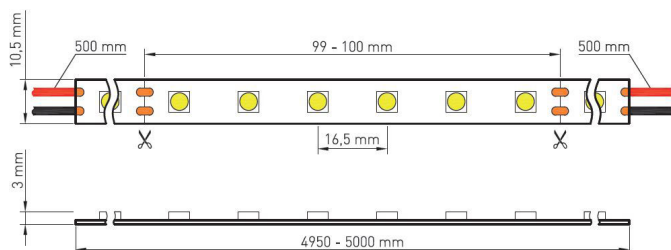

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FS 72, 3050K, Ra=90+, 17,5W/m, 1320lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS003002
LED flexibilný pás, teplá biela, len pre interiérové použitie	
Dôležité príslušenstvo	
Jednosmerný napájací zdroj, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
LED napájač LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Push To Dimm One4all	LINT244100
TALEX driver Tridonic, stmievateľný, 24V, s konštantným napätím	
LED napájací zdroj FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED SN napájač 100W/24V IP20 dlhý	LINT245100
Voliteľné príslušenstvo	
Hliníkový profil CLF	LIAP006001
Hliníkový profil CLI	LIAP006003
Hliníkový profil CLR	LIAP006002
Hliníkový profil CLU	LIAP006004
Hliníkový profil CLW	LIAP006005
Hliníkový profil LBE, D-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP001003
Hliníkový profil LBE 30/60	LIAP001008
Hliníkový profil LBF D=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Hliníkový profil LBI, D-2000mm Š-29mm V-19mm	LIAP001005
Hliníkový profil LBR, D-2000mm Š-19mm V-19mm	LIAP001002
Hliníkový profil LBS, D=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Hliníkový profil LBU D=2000mm Š=29mm V=8mm	LIAP001004
Hliníkový profil LBV, D-2000mm Š-22mm V-65mm	LIAP001007
Hliníkový profil MFI	LIAP005003
Hliníkový profil MFR 2m	LIAP005001
Hliníkový profil SLA, D-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003002
Hliníkový profil SLH	LIAP003004
Hliníkový profil SLI, D-2000mm Š-70mm V-36mm	LIAP003003
Hliníkový profil SLR, D-2000mm Š-60mm V-50mm	LIAP003001
Hliníkový profil SLT	LIAP003005
Hliníkový profil SLW hladký	LIAP003100
Hliníkový profil SLW vlnitý	LIAP003200
Hliníkový profil SPL 2m	LIAP004001
Hliníkový profil TBE 2m	LIAP002006
LED hliníkový profil TBF 2000x25x25mm	LIAP002001
Hliníkový profil TBI, dĺžka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, dĺžka 2m	LIAP002002

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Hliníkový profil TBU, D-2000mm Š-35mm V-14,5mm	LIAP002004
Hliníkový profil TBW, D-2000mm Š-26,3mm V-80mm	LIAP002005