

Dátový list pre produkt: LIFS050E40

FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Možnosť rezania každých 5 cm - šírka 10 mm - 140 LED/m




Technické informácie

Výkon na meter (W/m)	11
Lumen / m (lm/m)	1450
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 +/- 120
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Typ svetidla	LED pás
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	131,8
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Vstupné napätie DC (V)	24

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +45
Dĺžka (mm)	5000
Šírka (mm)	10
Výška (mm)	2
Hmotnosť (kg)	0,101
Voliteľné príslušenstvo	LIZU060000;LIZU060001
HxŠxV mm	5000x10x2
Max. Výkon LED na meter (W)	11

**Rozmerový obrázok: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+,
24VDC, IP20, 5m**

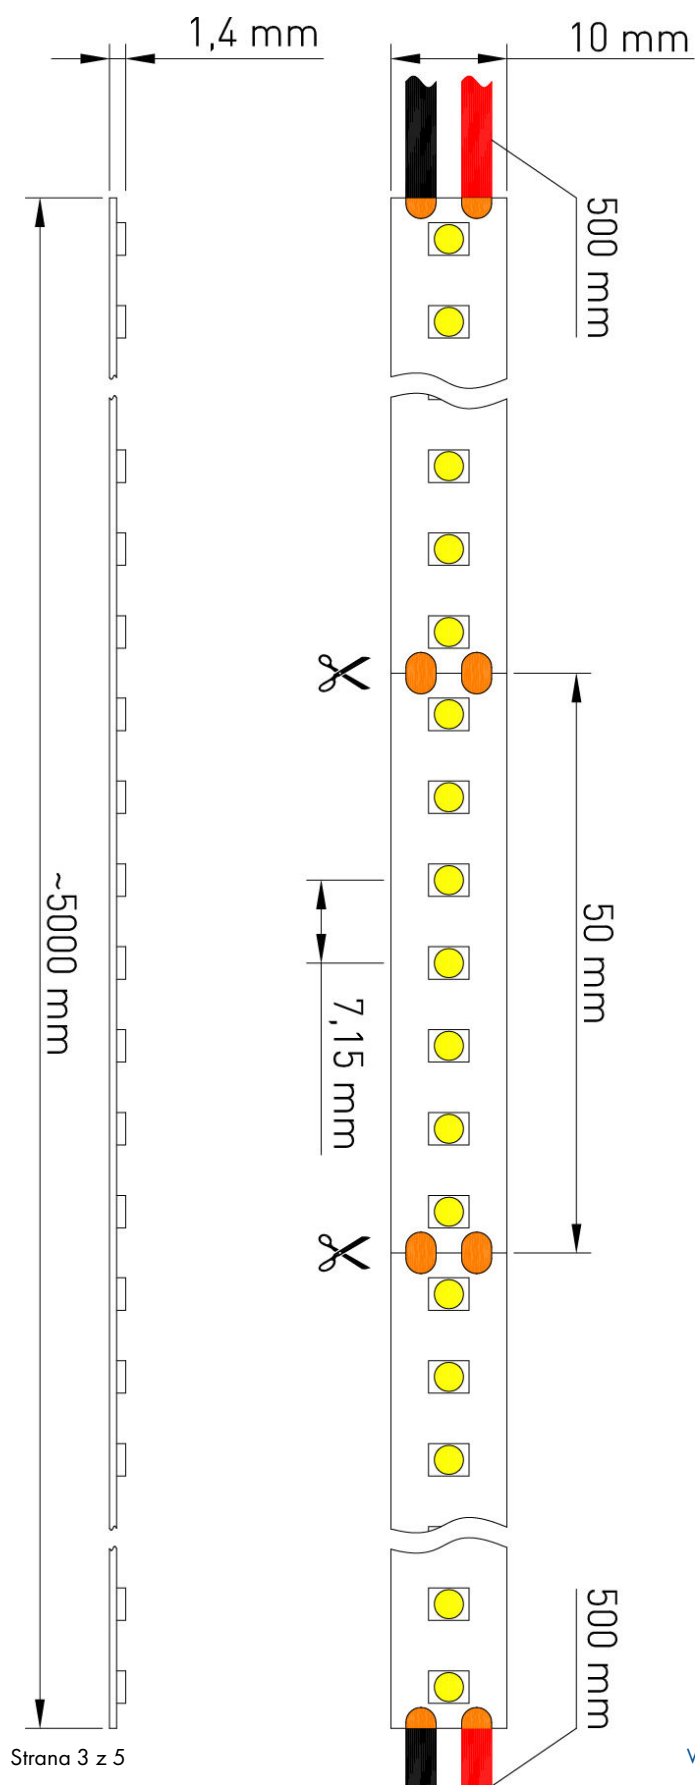

Strana 3 z 5

Vytvorené online dňa 2025-12-07, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Možnosť rezania každých 5 cm - šírka 10 mm - 140 LED/m	LIFS050E40
Voliteľné príslušenstvo	
SMD Flexstrip Feeder-Mono-šírka=10mm, bez napájacieho vedenia pre max. 140 SMD LED/m, max. 24 V/5 A, pripojenie max. 0,5 mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip konektor - Mono - šírka=10mm pre max. 140 SMD LED/m, max. 24V/5A	LIZU060001