


Dátový list pre produkt: LIG00006--

RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 sivé NFC(2450-10750lm)

Nastavenie svetelného výkonu [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] pomocou funkcie NFC na mobilných telefónoch s Androidom



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	470,00
Šírka (mm)	200,00
Výška (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	4,45

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	55
Montáž	na stĺp
Farba	RAL 7035 (šedá)
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkový prúd (A)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	161
Príkon (W)	16W-72
Farba svetla	teplá biela komfort
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	>70
Svetelný tok (lm) (lm)	4350
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	stmievateľné NFC
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	40-60
HxŠxV mm	470x200x100
Počet svetidiel na istič B10	6
Počet svetidiel na istič B13	8
Počet svetidiel na istič B16	10
Počet svetidiel na istič B20	12
Počet svetidiel na istič B25	15
Počet svetidiel na istič C10	10
Počet svetidiel na istič C13	13
Počet svetidiel na istič C16	17
Počet svetidiel na istič C20	20
Počet svetidiel na istič C25	26

**Rozmerový obrázok: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 sivé
NFC(2450-10750lm)**

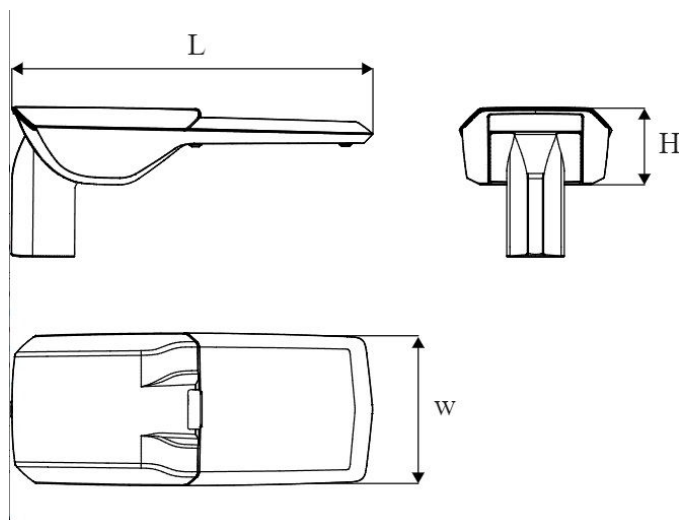

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O 16 sivé NFC(2450-10750lm) Nastavenie svetelného výkonu [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] pomocou funkcie NFC na mobilných telefónoch s Androidom	LIG00006
Voliteľné príslušenstvo	
LED Rubino konzola ø76mm šedá -15° až +15° (nastaviteľné po 5°)	LIG7001309
RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey	LIG1517818