


Dátový list pre produkt: LIG100045B

LED Primolux 1235 53W 6650lm 840 EM 3h opál ECG IP44 biele

s núdzovým modulom



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.235,00
Šírka (mm)	95,00
Výška (mm)	72,00
Hmotnosť (kg)	3,20
Min. teplota okolia (°C)	0

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	30
Typ svetidla	prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop
Farba	biela
Materiál	PMMA opál oceľový plech
Kryt	opálový
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	125
Príkon (W)	50
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	7150
Núdzové svietenie	núdzové svietenie - 3h
Svetelný tok v núdzovom režime (lm)	370
Životnosť	60.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK05
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetidiel na istič B10	35
Počet svetidiel na istič B16	56

Rozmerový obrázok: LED Primolux 1235 53W 6650lm 840 EM 3h opál ECG IP44 biela

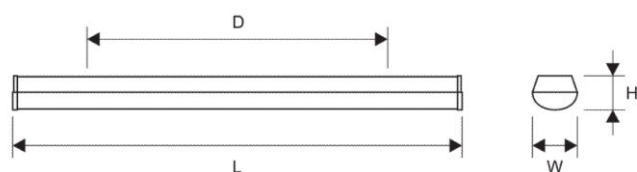

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Primolux 1235 53W 6650lm 840 EM 3h opál ECG IP44 biele
s núdzovým modulom

LIG100045B