



Dátový list pre produkt: LIG15L0101

VITO DC LED 30W 2500lm/830 ECG 20° biele

pre 3f lištový systém




Krivka svetivosti



Technické informácie

farba	biela
uhol vyžarovania (°)	20
pätica svetidla	LED doska
výkon (W)	27
účinnosť systému (lm/W)	93
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	>80
svetelný tok (lm)	2500
životnosť (h)	60.000 / L80 / B10
stupeň krytia	IP20
HxŠxV mm	240x92x235

Rozmerový obrázok: VITO DC LED 30W 2500lm/830 ECG 20° biele

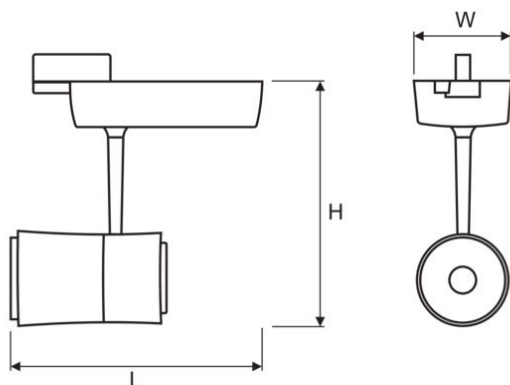

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VITO DC LED 30W 2500lm/830 ECG 20° biele pre 3f lištový systém	LIG15L0101
voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812