


Dátový list pre produkt: LIG15L0102

VITO DC LED 30W 2500lm/830 ECG 40° biele

pre 3f lištový systém



Krivka svetivosti



Technické informácie


Farba	biela
Výrobca	02-Schrack
Uhol vyžarovania (°)	40
Pätica svetidla	LED doska
Výkon (W)	27
Merný výkon (lm/W)	93
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	>80
Svetelný tok (lm)	2500
Životnosť	60.000h / L80 / B10
Stupeň krytia	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

HxŠxV mm

240x92x235

Rozmerový obrázok: VITO DC LED 30W 2500lm/830 ECG 40° biele

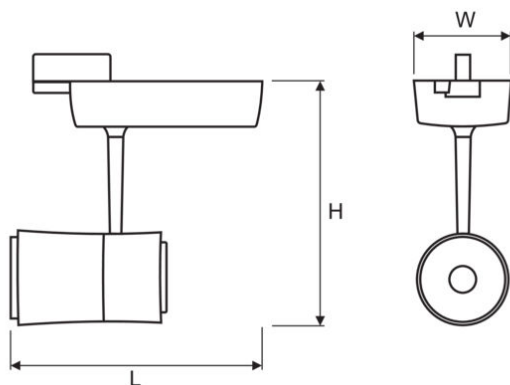

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VITO DC LED 30W 2500lm/830 ECG 40° biele pre 3f lištový systém	LIG15L0102
Voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812