



Dátový list pre produkt: LIG2100003

VITO LED 20W 1550lm/830 40° biele

pre 3f lištový systém




Krivka svetivosti



Technické informácie

farba	biela
uhol vyžarovania (°)	30
pätica svietidla	LED doska
výkon (W)	18
účinnosť systému (lm/W)	69
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	>80
svetelný tok (lm)	1250
životnosť (h)	50.000 / L70 / B50
stupeň krytia	IP20
HxŠxV mm	145x88x200

Rozmerový obrázok: VITO LED 20W 1550lm/830 40° biele

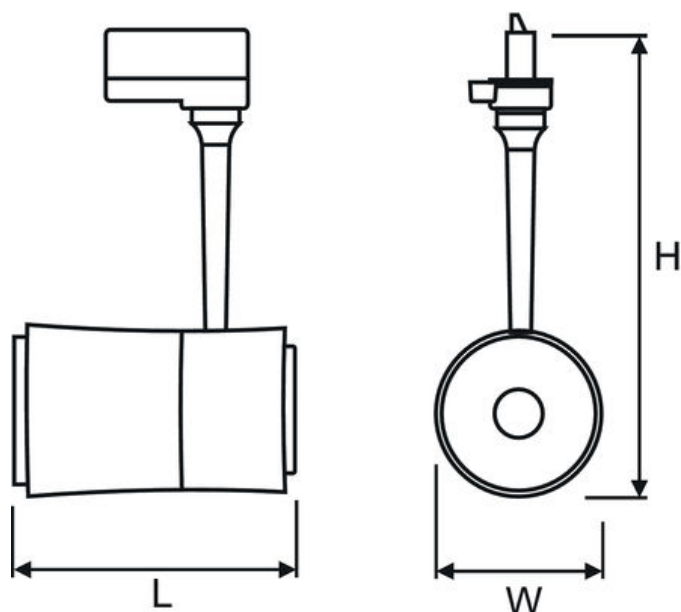

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VITO LED 20W 1550lm/830 40° biele pre 3f lištový systém	LIG2100003
voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812