



Dátový list pre produkt: LIG2100004

VITO LED 19W 1550lm/840 40° biele

pre 3f lištový systém




Krivka svetivosti



Technické informácie

farba	biela
uhol vyžarovania (°)	30
päťica svetidla	LED doska
výkon (W)	18
účinnosť systému (lm/W)	69
farba svetla	neutrálna biela
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	>80
svetelný tok (lm)	1250
životnosť (h)	50.000 / L70 / B50
stupeň krytia	IP20
HxŠxV mm	145x88x200

Rozmerový obrázok: VITO LED 19W 1550lm/840 40° biele

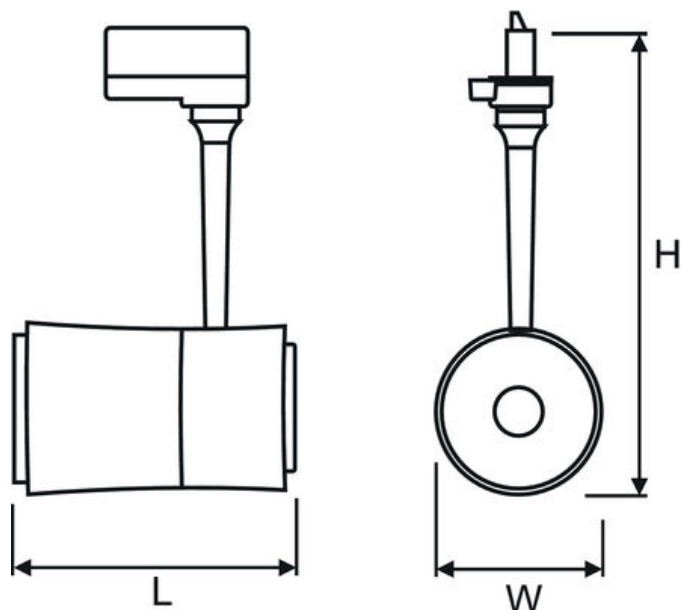

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VITO LED 19W 1550lm/840 40° biele pre 3f lištový systém	LIG2100004
voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812