



Dátový list pre produkt: LIG2100007

VITO LED 29W 2100lm/830 40° biele

pre 3f lištový systém




Krivka svetivosti



Technické informácie

farba	biela
uhol vyžarovania (°)	35
päťica svetidla	LED doska
výkon (W)	29
účinnosť systému (lm/W)	67
farba svetla	teplá biela
teplota farby (K)	3000
index podania farieb (Ra)	>80
svetelný tok (lm)	1950
životnosť (h)	50.000 / L70 / B50
stupeň krytia	IP20
HxŠxV mm	145x88x200

Rozmerový obrázok: VITO LED 29W 2100lm/830 40° biele

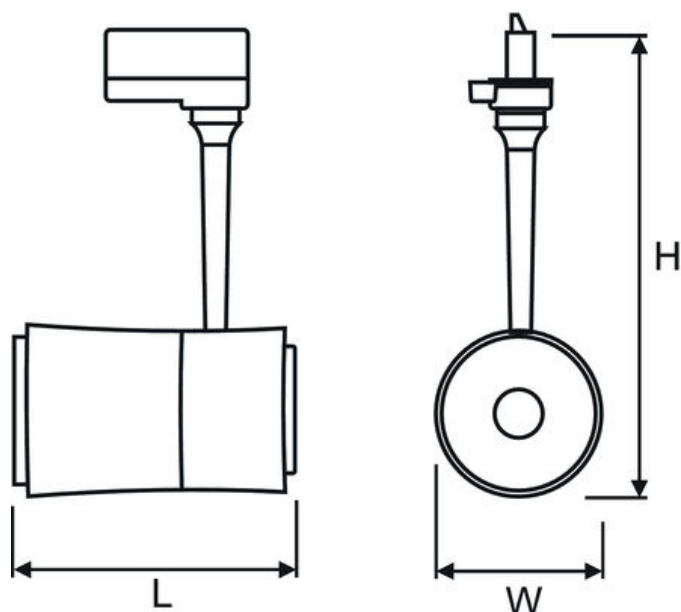

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VITO LED 29W 2100lm/830 40° biele pre 3f lištový systém	LIG2100007
voliteľné príslušenstvo	
3-fázová napájacia lišta, 3m, biela 3-phase power track system, series BLUE LINE	LID10812