



Dátový list pre produkt: LIG245L107

PUMA LED 918W 109800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 sivá

Plynule nastaviteľný uhol sklonu, bodové svetidlo

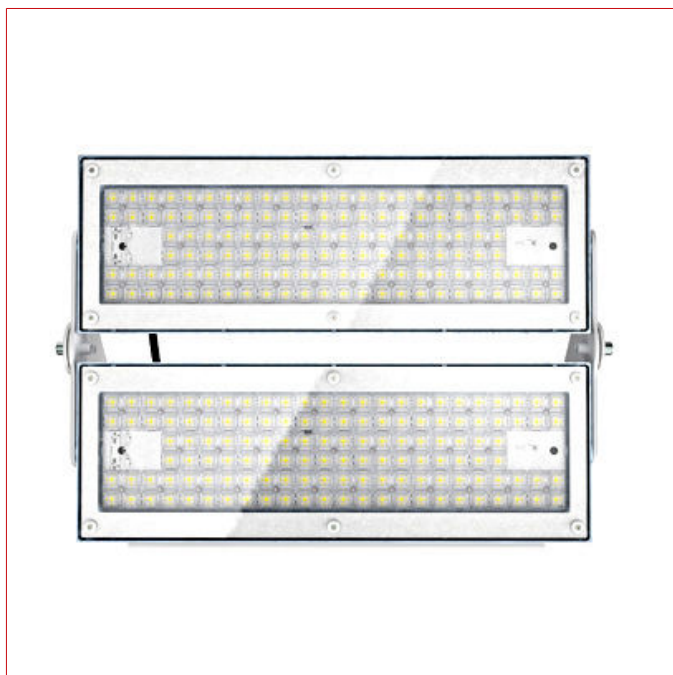

Krivka svetivosti



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	700,00
Šírka (mm)	85,00
Výška (mm)	505,00
Hmotnosť (kg)	29,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svetidla	svetlomety/žiariče
Montáž	prisadená

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	hliník
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Príkon (W)	918
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	109800
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP66
HxŠxV mm	700x85x505

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PUMA LED 918W 109800lm 740 IP66 IK08 AS NF1 sivá Plynule nastaviteľný uhol sklonu, bodové svetidlo	LIG245L107