


Dátový list pre produkt: LIG2502014

Arktur Square LED 113W 11250lm/740 ECG IP65 120x40° šedé

Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	515,00
Šírka (mm)	345,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnosť (kg)	6,50
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	45

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	závesné prisadené na strop halové
Montáž	prisadená na strop záves
Farba	šedá
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	40
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	105
Merný výkon (lm/W)	120
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm)	13200
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	515x345x90

Rozmerový obrázok: Arktur Square LED 113W 11250lm/740 ECG IP65 120x40° šedé

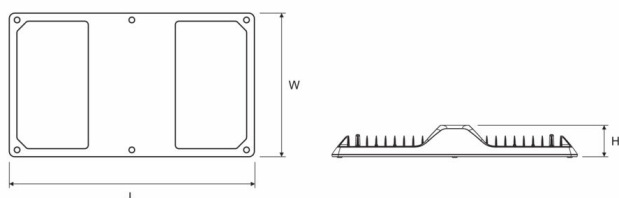

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur Square LED 113W 11250lm/740 ECG IP65 120x40° šedé Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty	LIG2502014
Voliteľné príslušenstvo	
Arktur Square LED - montážna konzola pre zavesenie	LIG2000821
L-S refazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068
Arktur Square LED - konzola pre prisadenú montáž sada 2ks	LIG2000824