


Dátový list pre produkt: LIG2505211

LED Avenida 25W 3200lm 4000K asymetrické sivé

Svietidlo pre verejné osvetlenie



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-45
Max. teplota okolia (°C)	55

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp
Farba	šedá
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	číry
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	128
Príkon (W)	25
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	3200
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m²)	0,088
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B16	21

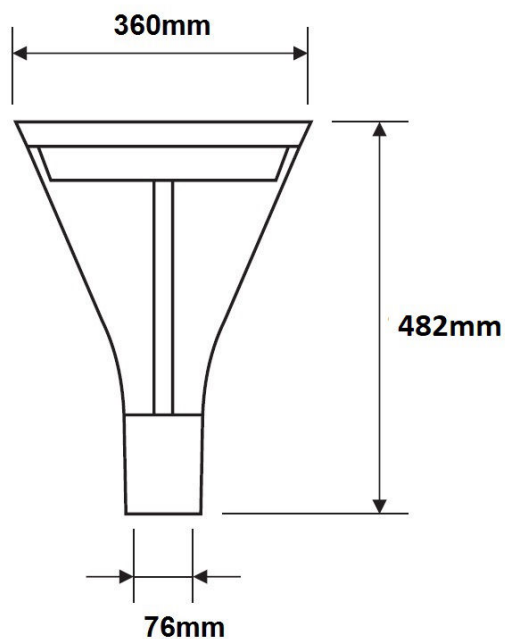Rozmerový obrázok: LED Avenida 25W 3200lm 4000K asymetrické sivé

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Avenida 25W 3200lm 4000K asymetrické sivé Svietidlo pre verejné osvetlenie	LIG2505211
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, šedý	LIG7200966